

Interactive System インタラクティブシステム特論(9)

Hiroyuki Kajimoto
kajimoto@hc.uec.ac.jp
Twitter ID kajimoto
Hash tag #itsys

Schedule

- 4/8 出張のため休講
- 4/15 講義(lecture)1
- 4/22講義(lecture)2
- 4/29 昭和の日
- 5/6講義(lecture)3
- 5/13出張のため休講
- 5/20講義(lecture)4
- 5/27講義(lecture)5
- 6/3講義(lecture)6
- 6/4(土)オープンラボ研究室見学(任意)
- 6/10 出張のため休講
- 6/17講義(lecture)7
- 6/24講義(lecture)8
- 7/1講義(lecture)9
- 7/8 出張のため休講
- 7/15CHI、HS、EuroHaptics報告(榎本)
- 7/22CHI、HS、EuroHaptics報告(榎本)
- 7/29出張のため休講

変更

今年は発表の代わりにレポートにします

筑波大学落合先生のフォーマット(<http://lafrenze.hatenablog.com/entry/2015/08/04/120205>)を利用し、今年のCHI／IEEE-VR／Haptics Symposium／EuroHapticsから論文1本の内容を1枚のスライドにまとめる。榎本が紹介したものでも良い→メールにて提出。締め切りは締切7/29

The Visual Microphone: Passive Recovery of Sound from Video

どんなもの？
高速カメラの映像からその場所でかかっていた音を復元する。一眼レフを使った例も検証した。

先行研究と比べてどこがすごい？
レーザー手法（レーザードップラー）は80年代からあったが、本手法ではレーザーを当てなくて済む。スピーチ動画から音を復元できる。

技術や手法のキモはどこ？
動画から微細な変化を検出する手法
[Wu et al 2012]や他の音声に応用
2007111510 落合陽一 #1 (仏コース)

どうやって有効だと検証した？
レーザードップラーと比べても、有用なデータが出た。統計的誤差を比較した。
スピーチを復元してみて周波数分布を比べてみた。
音響解析してみて振動範囲を調べた。

議論はある？
軽くて硬いものは精度よく復元できる
光を当てないでよい分レーザーより便利かもしれない
次に読むべき論文は？
Wu, et al 2012, かな

Outline of the lecture

1. 人間計測手法／Measuring Human
2. 視覚／Human Vision System
3. 視覚センシング／Visual Sensing
4. 視覚ディスプレイ／Visual Display
5. 聴覚、聴覚インターフェース／Auditory Interface
6. 触覚、触覚インターフェース／Tactile Interface
7. 力覚、力覚インターフェース／Haptic Interface
8. 移動感覚インターフェース／Locomotion Interface



TODAY's TOPIC

1. Locomotive perception mechanism
2. How to present “Walking” sensation?
3. How to present “Riding” sensation?
4. Why are they so HUGE?

運動感覚: 最後 & 最大の難問

Locomotion: The last & the most difficult



視覚・聴覚・触覚…これまで学んだことで理想的なVR世界が作れるか→「飛んだり跳ねたり」が出来ない！
We can not make the “matrix” world by simple visual, auditory and tactile display. Something is missing.

運動感覚？／Locomotion?

複合感覚／Combined sensation

- 歩行／Walking

- 触覚／Tactile sensation
- 力覚／Force sensation
- 加速度／Acceleration
(前庭器官／vestibular)
- 速度／Velocity
(視覚的オプティカルフロー／Visual stimuli, or “optical flow”)




- 運転／Riding

- 加速度／Acceleration
- 速度／Velocity



速度は体内器官だけでは検出できない
Velocity cannot be measured by internal sense



一定速度の状況は、速度0の状況と、物理的に区別がつかない。よって、視覚的手がかり(オプティカルフロー)が大きな手がかり。
Constant speed situation is physically equivalent to speed=0 situation.
Therefore, Optical flow is the only cue.

視覚性自己運動知覚(Vection)




- 運動しているような視覚的手がかり(オプティカルフロー)
⇒観察者自身が運動しているように知覚。
- Ex)ホームで電車の動きを見る⇒自分が動いたように知覚
- Ex)Star Warsのワープ場面で自分が前に動いたように知覚

(参考:再)
レンチキュラレンズを用いた歩行誘導



- 場が歩行者を誘導するベクション場の形成。
- レンチキュラレンズを用い、視覚刺激を床面へ広範囲表示。
- 受動素子⇒歩行者の動きに同期した刺激を完全無電源で実現。

聴覚によるベクション




- ベクションは音源の回転でも生じる

特に回転する床を用意し、被験者が足で能動的に回転させると強い効果

Bernhard E et al, Spatialized Sound Enhances Biomechanically-Induced Self-Motion Illusion (Vection).
CHI2011


前庭規管／Vestibular System



- 2種類のセンサ
 - ・角加速度
 - ・加速度
- Two types of sensor.
 - Angular Acceleration.
 - Acceleration.


インタラクティブシステム特論

半規管／Semicircular Canal

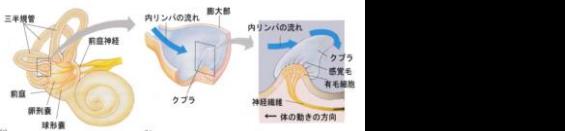

- 3本のリンパ液に満たされた円周状パイプ。
Three round “pipe”, filled with liquid.
- 角加速度が生じたとき、パイプ内の液体が移動し、有毛細胞が活動
When **angular acceleration** is applied, liquid moves, and hair cell is activated.

耳石器 otolith(球形囊／Sacculeと卵形囊 Saccule & Utricle)

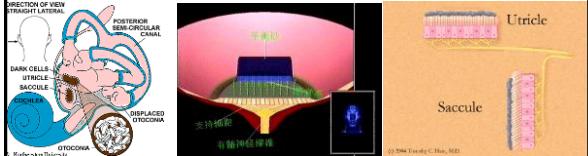

- リンパ液の満たされたドーム／Dome filled with liquid.
- 有毛細胞の上の砂(オモリ)が加速度により動き、有毛細胞が活動
Acceleration is applied, weight on hair cells shift, activate hair cell.
- 並進加速度(重力)センサ／Acceleration, or “Gravity” sensor.
- 球形囊:垂直加速度、卵形囊:水平加速度
Saccule: Vertical Accel. Utricle: Horizontal Accel.

TODAY's TOPIC

1. Locomotive perception mechanism
2. How to present “Walking” sensation?
3. How to present “Riding” sensation?
4. Why are they so HUGE?

歩行感覚の再現

How to present “Walking” Sensation?

- 足踏み／Just footstep
- トレッドミル／Treadmill Type
- フットパッド／Foot-Pad Type
- その他:床面のテクスチャ提示
- 応用例:スキーシミュレーション



インタラクティブシステム特論


足踏み／Just Footstep



- The user make footstep on the turn table.
- The table slowly rotates, so that the user’s direction is returned.


Not so bad. Practical Solution.

はしごを登るには？

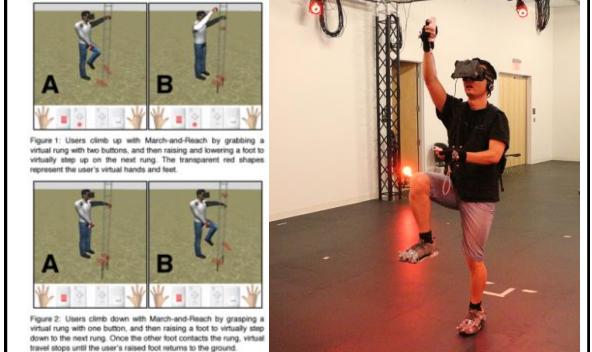


March-and-Reach: A Realistic Ladder Climbing Technique, IEEE 3DUI2015

がんばらない方法(迷路)




- ・沢山の十字路で構成された部屋
- ・HMDを装着して移動
- ・十字に立つたびに世界が回転



インタラクティブシステム特論

がんばらない方法(視覚の利用)

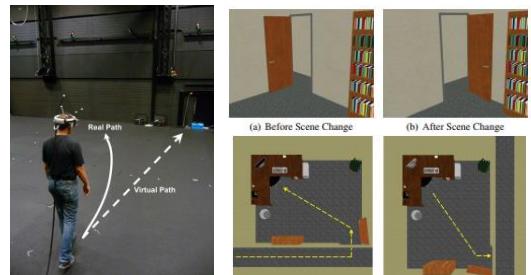

• Neth.: Velocity-Dependent Dynamic Curvature Gain for Redirected Walking, IEEE-VR2011
• Suma: Leveraging Change Blindness for Redirection in Virtual Environments, IEEE-VR2011

- ・HMD画面をこっそり動かして限られた空間を無限歩行空間にする。

インタラクティブシステム特論

がんばらない方法(視覚の利用)



• Subliminal Reorientation and Repositioning in Immersive Virtual Environments using Saccadic Suppression IEEEVR2015

• サッケード中だけ視点を回転させることで気付かれないようにする

インタラクティブシステム特論

視覚+簡単な触覚手がかり (3DUI2016, Siggraph2016)




Unlimited Corridor:
Redirected Walking Techniques using Visuo Haptic Interaction

Keigo Matsumoto, Yuki Ban, Takuji Narumi, Tomohiro Tanikawa, Michitaka Hirose, Curvature Manipulation Techniques in Redirection using Haptic Cues, IEEE 3DUI2016
インタラクティブシステム特論

トレッドミル／Treadmill Type

- The belt is controlled so that user's position is kept (almost) constant.

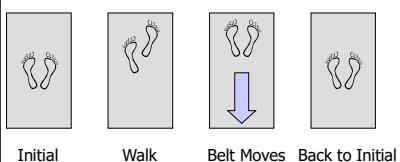

Initial

Walk


Belt Moves

Back to Initial



インタラクティブシステム特論

1次元トレッドミル／Linear Treadmill Devices



Sarcos Treadport



ATR ATLAS



ATR GSS
(ground surface simulator)

2次元の動きを実現する:Torus Treadmill

トーラス構造のトレッドミル群
Treadmills with torus structure.




Hiroo Iwata : Walking about Virtual Environments on an Infnite Floor , IEEE'99

Cyber Carpet



Virtual Space Devices Inc., <http://www.vsd.bz>

参考:マウス迷路課題実験のためのVR環境 VR environment for mouse maze task

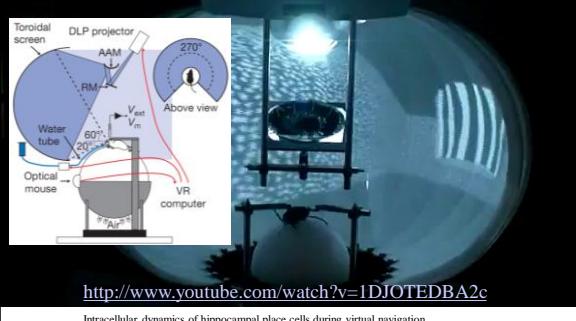

滑れば良い? Virtuix Omni (2013)




<http://www.youtube.com/watch?v=5QpLUKGDFVM>


- ・中央が凹んだ床+滑る靴
- ・腰を固定
- ・HMDと併用、ゲーム向けに有望視

通常の床と「滑る床」の違い

Difference between normal floor and treadmill

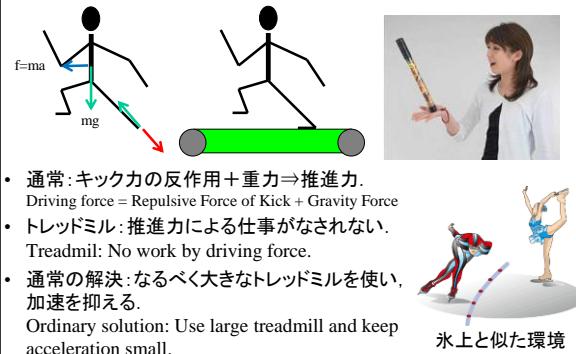


TreadPort (Hollobach et al. Univ. of Utah)



牽引力により適切な仕事をさせ、トレッドミルの違和感を解決
Pulling force generates appropriate work, solving strangeness of treadmill.


Vijayakar, A., and Hollerbach, J.M., "Effect of turning strategy on maneuvering ability using the Treadport locomotion interface," *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 11 no. 3, 2002, pp. 247-258.

TreadPort: 傾きの表現／Expressing Tilt




実際に傾けることで傾斜表現。ただし遅いので、瞬間的な提示はやはり牽引をつかって行う。
Tilt is presented by real tilt, but rather slow. So, pulling mechanism is also used to transient tilt.

CirculaFloor (Iwata et al. 2004)




群ロボットを用いて無限歩行空間を実現
Locomotion Interface using Group Robot technology

CirculaFloor

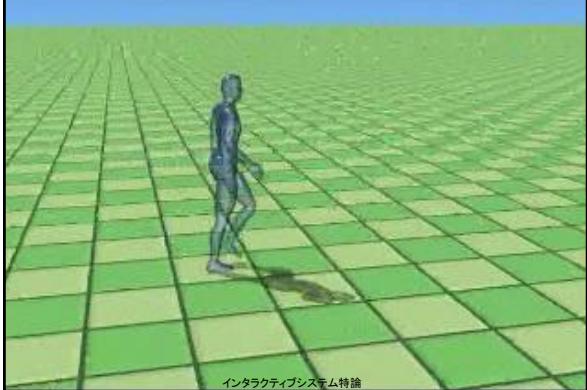

(その他)床面のテクスチャと触覚ディスプレイ Floor “Texture” and Tactile Display

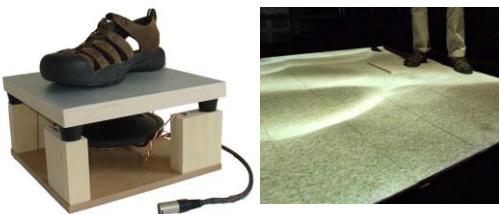

床タイルに振動子(大型スピーカ)と、四隅に圧力センサを敷設。
足を付いた瞬間の触覚(雪、氷、砂、etc)を再現。
Large vibrator and four pressure sensors are under each floor tile.
Tactile sensation at the instance of foot-floor contact is reproduced.
Y. Visell, A. Law, J. Cooperstock, Touch is Everywhere: Floor Surfaces as Ambient Haptic Interfaces. IEEE Transactions on Haptics, 2 (3), July-September, 2009.

フットパッド／Foot-Pad type



各足がパラレルリンク機構の上に乗る
Each foot is mounted on parallel link platform.

Iwata et al., "Gait Master: A Versatile Locomotion Interface for Uneven Virtual Terrain" IEEE-VR2001.

床面のテクスチャと触覚ディスプレイ Floor “Texture” and Tactile Display




Example 1:
Frozen Pond.

<http://www.youtube.com/watch?v=AsKBigMD7fg>

靴に仕込む(1) 振動

Put something in the shoes (1) Vibration

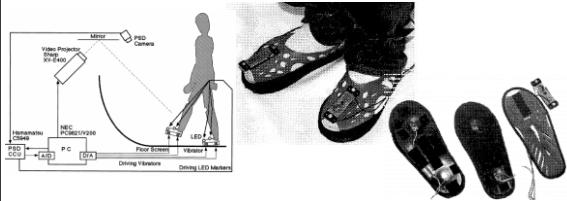

靴底の振動子で触覚再現。靴底で「ゴキブリ」を抑えこむ感触をファンタムセンセーションで再現

Tactile presentation by vibrators on sole. Virtual "cockroach" is presented by phantom sensation.

白井暁彦、佐藤勝、草原真知子、久米祐一郎、足インターフェイスによる複合現実感アミューズメントシステム：ファンタスティックファントムスリッパ、日本バーチャルリアリティ学会論文誌、4巻、4号、pp.691-697, 1999.

靴に仕込む(2) 傾き

Put something in the shoes (2) Tilt



靴底の傾きを制御し、自然な歩行ナビゲーションを実現

Natural Walking navigation by controlling tilt of shoe sole.

Martin Frey, "CabBoots" 2005 Ars Electronica <http://www.freymartin.de/en/projects/cabboots>

CabBoots




<http://www.youtube.com/watch?v=zzRw0nA0mho>

Cruse Control for Pedestrian (CHI2015): 筋電気刺激による歩行誘導



CRUISE CONTROL FOR PEDESTRIANS:
Controlling Walking Direction using Electrical Muscle Stimulation



Max Pfeiffer, Tim Dünte, Stefan Schneegass, Florian Alt, Michael Rohs

<https://www.youtube.com/watch?v=CszCx40tlI8>

スキーシミュレータ／Ski Simulator



- ある特定の用途に限定すると移動感覚インターフェースの設計が明確となる好例。

Good example of locomotion interface for particular situation.

- スキーは市場も大きい⇒シミュレータは既に商品化

Market is large, so simulator is already commercialized.

- 移動感覚インターフェースの大体の方式が試されている。

Most types of locomotion interface was utilized.

パッシブ＋振動

Passive input & Vibration



<http://www.prioidee.de/concept-store/nach-kategorien/freizeit/fitness/skigym/H-AFFILIATE%00affiliate&SID=gRiy4XtsmdDf6lfycqL16BjP1GbxgM>

Ski-simulator: スキー用筋トレ装置



- ・バネの力による復元力／Spring force of restitution
- ・簡素な構造、円弧形状による適正な負荷／Simple semi-circular structure enables skiing form.
- ・電気を使わず知恵を使う好例／No electricity

Endlesslope



- ・傾いたトレッドミルによるスキートレーナー
- ・Ski Trainer with sloped treadmill

Endlesslope



<http://www.youtube.com/watch?v=QUQgtRD7tk8&NR=1>

SkyTec Interactive Simulator



- ・上下回転以外の傾きを両足それぞれ再現
- ・正確な物理シミュレーションによる板の挙動再現
- ・All tilts except pan is represented to each foot.
- ・Accurate physical simulation

SkyTec Ski Simulator



http://www.youtube.com/watch?v=G9OFhuEH5_g

TODAY's TOPIC


1. Locomotive perception mechanism
2. How to present “Walking” sensation?
3. How to present “Riding” sensation?
4. Why are they so HUGE?

乗り物用移動感覚インターフェース Locomotion Interface for riding situation



- 足の触覚はもはや不要. Foot sensation is no longer necessary.
- 速度: 視覚的に提示. Velocity is presented by optical flow.
- 加速度をいかに提示するかが鍵
Presentation of "acceleration" is the key point.

重力を利用する／Utilize Gravity

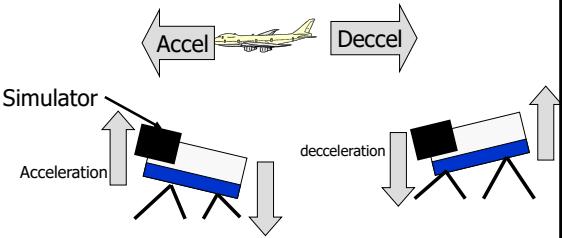

- Incline the simulator, so that part of gravity can be felt as acceleration.

Sheet only



Force Dynamics製
3本の直動アクチュエータによるパラレルリンク

ロボットアームの先端に座席を付ける Sheet at the tip of serial link robot arm




<http://www.youtube.com/watch?v=CoA-m5iHG9s&feature=related>

RoboCoaster (<http://www.robocoaster.com/content/>)



<http://www.youtube.com/watch?v=gY6T6iSLO30>

本格的な訓練用シミュレータ Simulator for training

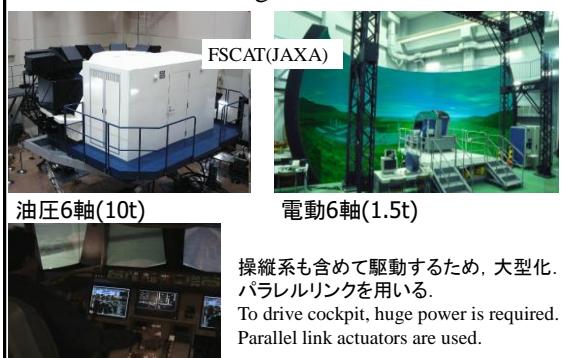

操縦系も含めて駆動するため、大型化。
パラレルリンクを用いる。
To drive cockpit, huge power is required.
Parallel link actuators are used.


(参考)シリアルリンク・パラレルリンク
Serial Link & Parallel Link



- シリアルリンクは大きな動きを出すのに向く
- パラレルリンクは大きな力(剛性)を出すのに向く
- Serial link is good for large workspace.
- Parallel link is good for large force.


(参考) Stewart platform

- 6 parallel linear actuators enables 6DOF motion (3 translation & 3 rotation)
- Most frequently used in driving simulation

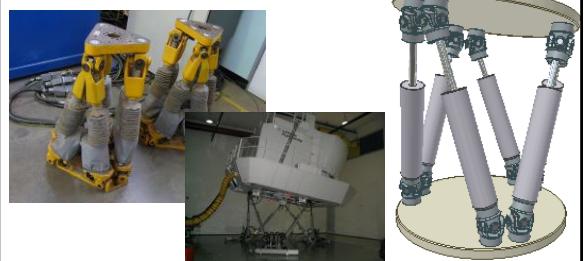


VMS (NASA)

- 20x21m
- 1G±0.75G

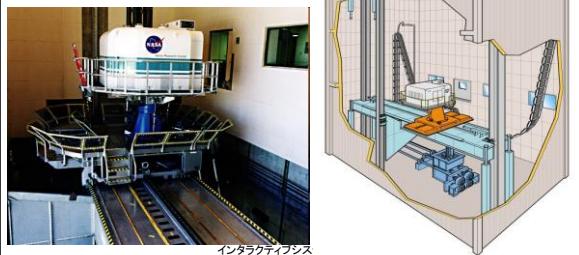

VMS



自動車シミュレータ／Car driving simulator



自動車を傾けることで走行時の加減速感を再現
ドイツの警察に訓練用に導入された物
Real car is on stewart platform, enabling acceleration of the car.

トヨタ http://www2.toyota.co.jp/jp/tech/safety/concept/driving_simu.html



直径7.1mのドーム内に実写を設置
ドーム内に360度球面スクリーン
ドームは縦35m・横20mの範囲を移動
走行時の速度感、加減速感、乗り心地を忠実に模擬

トヨタ



バイクシミュレータ／Bike simulator



TODAY's TOPIC

1. Locomotive perception mechanism
2. How to present “Walking” sensation?
3. How to present “Riding” sensation?
4. Why are they so HUGE?

Why are they so huge??



- 前庭器官は視覚・聴覚・触覚と異なり、感覚器が露出していない⇒エッセンスだけを取り出して「だます」ことが難しい。
- Vestibular system is not exposed to environment⇒We can not display “essence”, but rather, we must reproduce environment.

前庭を外部から刺激する


Stimulate Vestibular Stimulation from around



- 温度刺激：水／温水を流しこむことによる神経活動。温度眼振検査(カロリックテスト)に応用
Temperature change by water produce vestibular activity.
Caloric Test
- 電気刺激：直流向すことによる神経活動
Electrical Direct Current from Around Ear Produce
Vestibular Activity

温度眼振検査

Caloric Test

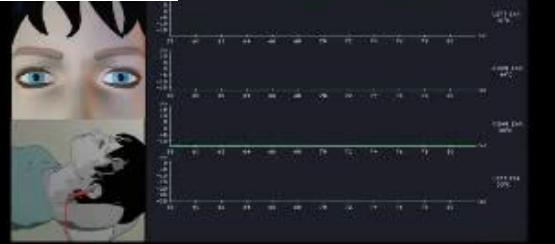

<http://www.youtube.com/watch?v=ZjbW-JniOa8>

<http://www.youtube.com/watch?v=H4jQkFUgG6k&feature=related>
Nystagmus-Gerät-online.de

前庭電気刺激 Galvanic Vestibular Stimulation



Maeda et al., "Virtual Acceleration with Galvanic Vestibular Stimulation in Virtual Reality Environment", IEEE VR 2005

<http://www.youtube.com/watch?v=OlXYqfQHNuA>
<http://www.youtube.com/watch?v=guaiDZdsDjI>
<http://www.youtube.com/watch?v=pmoUU4M4xkc&feature=related>

Gravity Jockey

比較的高周波でのGVSは、自己の揺れではなく世界の揺れと知覚される
Relatively high-freq. GVS produces sensation of "world shake", rather than self motion.

Nagaya et al., Gravity jockey: a novel music experience with galvanic vestibular stimulation, ACE2006.

Haptic Turk



L.P. Cheng et al.: Haptic Turk: a Motion Platform Based on People, CHI2014

Visualift:エレベータを用いた運動感覚提示

M. Koge, T. Hachisu, H. Kajimoto: VisuaLift Studio: Study on Motion Platform using Elevator IEEE 3DUI 2015, March 23-24, 2015.

Summary

移動感覚インターフェースはVR世界構築のための最後かつ最大の課題である。
Locomotion interface is the last and the most difficult.

特に歩行感覚に関しては、問題の半分はハaptic.
For walking, half part is haptics.

残る大問題は、前庭感覚を外部から刺激しにくいこと。このためエッセンスを提示するというよりは、実際に提示する巨大システムとなりがち。
Problem occurs since vestibular system cannot easily stimulated from around. System becomes so huge.

ほとんどの実応用はWii Balance Boardで良いのかもしれない。
しかしそれではMATRIXで夢見た世界はつくることが出来ない。
Most practical application may not require accurate vestibular stimulation. Wii Balance Board maybe enough. But we cannot realize the MATRIX world that we dreamed.



小テスト／Mini Test 次回開始まで

以下の全てに100字以内程度で解答せよ／Answer all questions within 50 words

1. ベクションについて説明せよ Explain vection.
2. 半規管の役割について説明せよ Explain role of semicircular canals.
3. 耳石器の役割について説明せよ Explain role of otolith.
4. 通常の床とトレッドミルの違いについて説明せよ Explain difference between normal floor and treadmill.
5. シリアルリンクの利点について説明せよ Explain merit of serial link manipulator
6. パラレルリンクの利点について説明せよ Explain merit of parallel link manipulator
7. 温度眼振検査について説明せよ Explain caloric test.
8. 前庭電気刺激について説明せよ Explain galvanic vestibular stimulation

今年は発表の代わりにレポートにします

筑波大学落合先生のフォーマット(<http://lafrenze.hatenablog.com/entry/2015/08/04/120205>)を利用し、今年のCHI／IEEE-VR／Haptics Symposium／EuroHapticsから論文1本の内容を1枚のスライドにまとめる。梶本が紹介したものでも良い→メールにて提出、締め切りは締切7/29

The Visual Microphone: Passive Recovery of Sound from Video

Abe Davis¹ Michael Rubinstein^{1,2} Neel Guha³ Gautham J. Miyuru⁴ Frédéric Durand⁵ William T. Freeman¹

Figure: A grid of images showing various sound waveforms and spectrograms.

Q&A:

- どんなもの？
- どうやって有効だと検証した？
- 先行研究と比べてどこがすごい？
- 議論はある？
- 技術や手法のキモはどこ？
- 次に読むべき論文は？

高遠カメラの映像からその場所でかかっていた音を復元する。一眼レフを使った例も検討した。

レーザードップラーと比べても、有用なデータが出た。統計的観測を比較した。

スピーカーを復元してみて周波数分布を比べてみた。音響解析してみて振動範囲を調べた。

軽くて硬いものは精度よく復元できる光を当てないでよい分レーザーより便利かもしれない。

動画から微細な変化を検出する手法
[Wu, et al 2012]や他の音声に応用

2007111510 落合陽一 #1 (仮コース)